



UniWake

Väckningsanordning med vibrator och inbyggd brandlarmsindikering

UniWake är en väckningsanordning avsedd för hörselskadade/döva som inte hör vanliga väckningsanordningar.

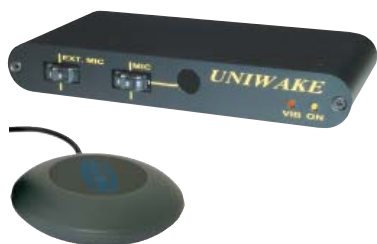
UniWake passar till de flesta situationer och larmar via vibrator för akustiska signaler från väckarklocka, telefon, brandlarm eller barn som gråter.

Egenskaper

- Inbyggd batteribackup
- Inbyggd mikrofon
- Kan förses med extern mikrofon (option)
- Reglerbar mikrofonkänslighet
- Lysdiod som visar att larmet är aktiverat
- Lysdiod som visar att UniWake är ansluten till nätspänningen. Lysdioden blinkar om back-up-funktionen är aktiverad.
- Ingång för direktanslutning av yttre larm, t ex brandlarm, dörr/telefon. För denna funktion fordras hjälp av installatör.
- Spänningsutgång; kan t ex kopplas till optisk anläggning. För denna funktion fordras hjälp av installatör.

Systemöversikt

UniWake

**Art nr Beskrivning**

340020 UniWake väckningsanordning komplett med med vibrator, transformator, DIN-kontakt för inlödning av yttre signaler, förpackning.

Ingångar:

Inbyggd elektretmikrofon, känsligheten justeras med ratt på frontpanelen. Yttre mikrofon (kopplas in via 3,5 mm-jack på baksidan), känsligheten justeras med ratt på frontpanelen. Denna funktion kan användas för t ex övervakning av sovande barn.

Ingång för anslutning av yttre enheter, t ex dörrklocka, brandvarnare. Kortslutande funktion och/eller spänningsingång (1,5-24V AC/DC).

Vibratorutgång:

3,5 mm jack på baksidan. Denna utgång kan också användas som spänningsutgång vid alarm (6V DC, max 200mA).

Indikeringslampor: Röd lysdiod ("VIB")

Indikerar att ett alarm är aktiverat.

Gul lysdiod - fast sken

Indikerar att UniWake är strömförsörjd via det batterieliminatort.

Gul lysdiod - blink sken

Indikerar att UniWake är strömförsörjd via det inbyggda back-up-batteriet.

Strömförsörjning:

Transformator 230/12V AC, anslutes på baksidan.

Back-up-batteri:

Inbyggt Ni/Mh laddningsbart batteri. Batteriet laddas när transformatorn är ansluten till UniWake. Laddningstid cirka 36 tim. om batteriet är helt tomt.

Drifttid back-up-batteriet:

Cirka 48 tim kontinuerlig övervakning (simulerat med 10 aktiviteter på ingångarna) med fullt laddat batteri (250 mA/h).

Om UniWake: Storlek
Vikt

150x70x22mm (BxDXH)
280g exkl transformator

Om vibratorn: Storlek
Vikt
Kabellängd

Ø85x25mm
80g
1,7m

Om transformatorn: Storlek
Vikt
Kabellängd

70x50x40mm
382g
2m

Reservdelar/tillbehör:**Art nr Beskrivning**

381050 Vibrator

289003 Transformator

241101 13C, Kavajmikrofon typ "mygga", elektret

